Medar MODEL 梅达 型号	KVA @ 50% D.C. 50%暂载率	KVA @ 20% D.C. 20%暂载率	PRI. VOLT/FREQ 初级伏/频率	VOLT/SEC 伏/秒	TURNS RATIO 匝数比	WEIGHT LBS (KG) 重量	MAX Δ 最大压力	FLOW RATE 流量
MDT-SM9031	250	395	500/1000	9.09-13.15	55:1-38:1	150 LBS (68.1 KG)	14 PSI (.96 BAR)	15 LPM

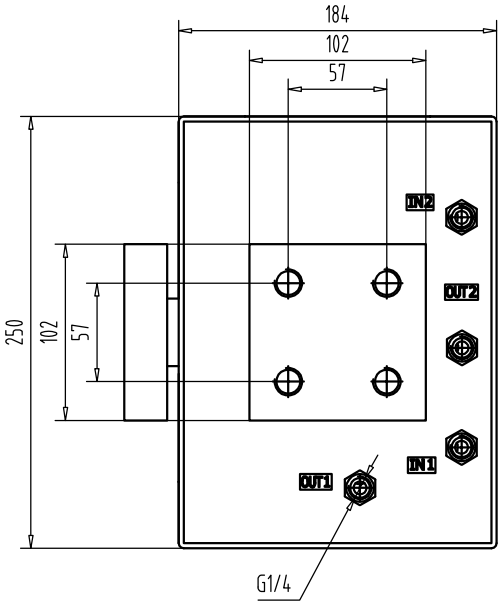

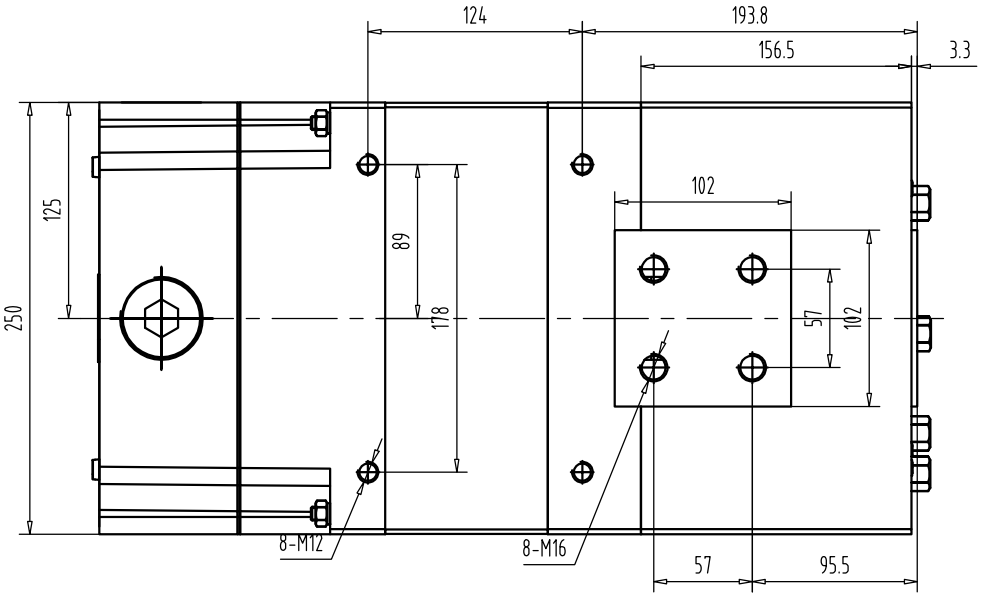

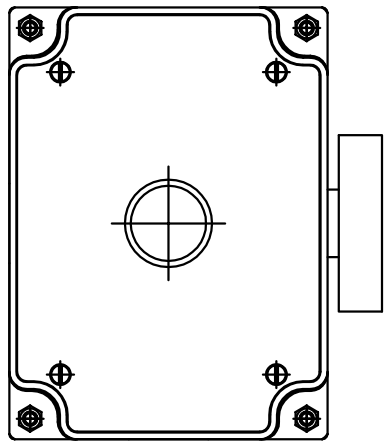

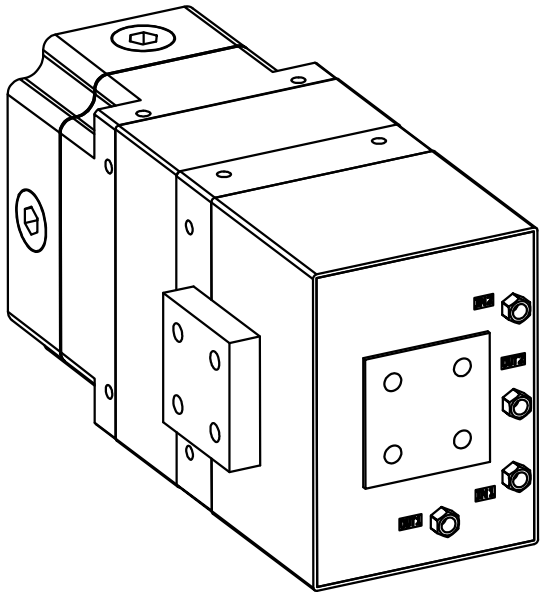

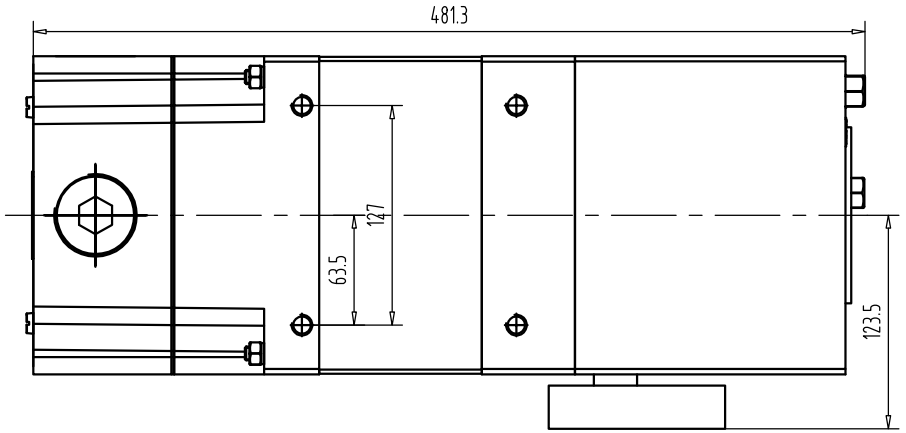

大档接头连接P1到P3和P2到P4
小档接头连接P2到P3

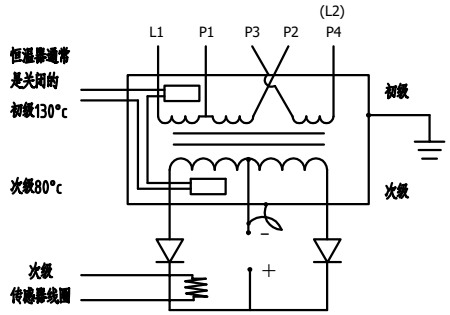

变压器外壳必须接地。变压器将由一根跳线连接次级中心到外壳。用户必须提供适当的次级回路的接地。高于20%的工作周期，

注意：
这个设备的次级端子只作为导电连接。
设计应用必须使次级端子受到压力最小化，这可以强制转移到一个结构部件来实现。

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计			标准审查	
校对			审定	
审核			批准	
工艺审查			日期	

250KVA中频变压器

MDT-SM9031

图样标记	重量	比例
		1:3
共 页	第 页	

MEDAR 上海梅达焊接设备有限公司

借通用件登记
描 图
校 描
旧底图总号
签 字
日 期